



TYP PBN
SCHWERLASTKIPPER

TYP PBHB/PB

BALLENTRANSPORTWAGEN



TYP PH
HAKENLIFT-ABROLLKIPPER

#BALLENTRANSPORT WAGEN



Der Anhänger kann für den Transport von Ballen mit herkömmlichen Anschlagsleitern verwendet werden, oder Sie entscheiden sich für den Anhänger der Serie PB HB mit hydraulischen Bordwänden.

BREITES SPEKTRUM AN ANWENDUNGEN

Die Ladefläche ist über einen ausziehbaren Heckrahmen verstellbar. Er ermöglicht die Anpassung der Ladelänge an die Ladelänge an die Abmessungen des zu transportierenden Materials anzupassen, so dass Ballen und Stroh- oder Heuballen und Würfel mit unterschiedlichen Abmessungen zu transportieren.

INDIVIDUELLER BEDARF

Der Anhänger kann optional mit einer Reihe von Funktionsmerkmalen ausgestattet werden, die es dem Nutzer ermöglichen, das Fahrzeug an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Durch die Nachrüstung von Anhängern mit Rungen ist es möglich, Schnittholz oder Langholz und andere lange Materialien zu transportieren, die einen zusätzlichen Schutz nach hinten und vorne oder zur Seite benötigen.

KENNE ALLE MODELLE VON **PB-SERIE**



Modell PB

Die Konstruktion des Anhängers ist vielseitig

Die große Ladefläche der Plattform ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Ladekapazität des Anhängers, was bei Strohballen, die ein großes Volumen bei relativ geringem Leergewicht haben, der wichtigste Vorteil dieser Art von Anhängern ist.



Modell PB HB

Hydraulische Bordwände

Das wichtigste Merkmal des Produkts ist, dass die Anhänger serienmäßig mit einem hydraulischen Bordwandssystem ausgestattet sind. Hydraulisch heb- und senkbare Bordwände sorgen dafür, dass die Ladung schnell und sicher auf der Plattform gesichert ist.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER ALLE VORTEILE VON ANHÄNGERN

Sicheres Laden
Bei Verwendung
herkömmlichen
Brücken benötigt man
noch die
Transportgurte als
Transportsicherung.

Die Konstruktion des Anhängers ist vielseitig;
Sie können den Anhänger für den Transport von Ballen
mit herkömmlichen Anschlagsleitern verwenden oder
den Anhänger der Serie PB HB mit hydraulischen
Seitenwänden wählen.

Unbegrenzte Möglichkeiten
Die Ladefläche ist durch einen
ausziehbaren Heckrahmen verstellbar.
Dadurch kann die Ladelänge an die
Abmessungen des zu transportierenden
Materials angepasst werden, was den
Transport von Ballen und Stroh oder
Heuwürfeln unterschiedlicher Größe
ermöglicht.

Ausstattung
Der Anhänger kann optional mit einer
Reihe von Funktionsmerkmalen
ausgestattet werden, die es dem Nutzer
ermöglichen, das Fahrzeug an seine
individuellen Wünsche anzupassen

Deichsel
ist mit einer Feder ausgestattet, die sie
aufrecht hält. Drehscheibe
ermöglicht einfaches Manövrieren
und verbessert die Manövrierfähigkeit
des Anhängers.





Serienmäßige Ausstattung der PBHB-Anhänger

	PB	PB HB
verstärkte Ladefläche	✓	✓
Starre Universaldeichsel zum Anschluss an den Oberlenker des Traktors	✓	✓
Schwenkdeichsel mit Öse Ø 40	✓	✓
Parabelfedern mit Anschlag	✓	✓
2 Membranantriebe auf jeder Achse	✓	✓
hydraulische Seitenwand	✗	✓
Zweikreis-Druckluftbremsanlage	✓	✓
Kurbel-Feststellbremse	✓	✓
12V-Beleuchtungsanlage mit voller LED-Beleuchtung	✓	✓
Heckleuchenträger mit Lampen und Platz für das Nummernschild	✓	✓
Rahmen aus offenem Profil, kugelgestrahlt und anschließend lackiert in RAL 9004 Grundierung und Lackierung	✓	✓
Unterlegkeile – 2 Stk.	✓	✓
Dreieck für langsam fahrende Fahrzeuge	✓	✓
Hydraulikzylinder mit hydraulischem Abschaltventil bei maximaler Neigung des Aufbaus (hinten 50°, seitlich 45°)	✓	✓
Heckklappe öffnet hydraulisch	✓	✓



TECHNISCHE DATEN PB	PB8	PB12	PB13	PB11	PB14	PB16	PB18
TECHNISCHE NUTZLAST	8000	12000	13000	11000	14000	16000	18000
ANZAHL DER ACHSEN:	2	2	2	3	3	3	3
EIGENE GEWICHT (KG):	3200	4100	4100	4300	5200	5200	6000
STANDARD-ACHSAUFHÄNGUNG:	Parabelfeder	Parabelfeder	Parabelfeder	Parabelfeder	Parabelfeder	Parabelfeder	Parabelfeder
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT(KG):	11200	16100	17100	15300	19200	21200	24000
STANDARDREIFENGROSSE	360/65-16	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5
LEISTUNGSBEDARF	70	85	95	85	125	125	125
LADEFLÄCHE DER PLATTFORM (M2)	16	21	16	24	24	24	24
LÄNGE DER LADEFLÄCHE (MM):	6600	8430	6600	9800	9800	9800	9800
LADEFLÄCHE DER PLATTFORM MIT VERSATZ MAX. RÜCKWAND (MM):	7500	9330	7500	10700	10700	10700	10700
BREITE DER LADEFLÄCHE (MM):	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
HÖHE BIS LADENFLÄCHE BEI GRUNDBEREIFUNG (MM):	1160	1295	1325	1264	1250	1280	1280

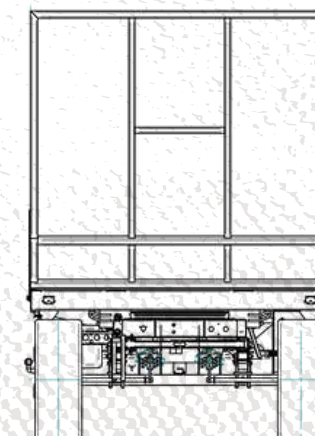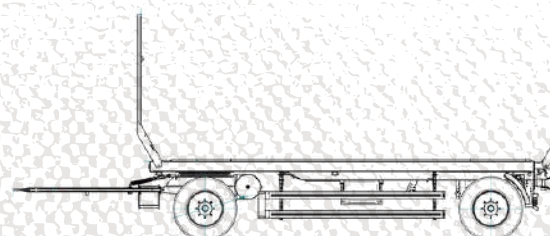

#TECHNISCHE DATEN PB HB

TECHNISCHE DATEN PB HB	PB 12 HB	PB 13 HB	PB 14 HB	PB 16 HB	PB 18 HB
TECHNISCHE NUTZLAST	12000	13000	14000	16000	18000
ANZAHL DER ACHSEN:	2	2	3	3	3
EIGENGEWICHT (KG):	4900	5000	6100	6100	6100
STANDARDREIFENGROSSE	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	16900	18000	20100	22100	24000
LEISTUNGSBEDARF	85	95	125	125	125
LADEFLÄCHE DER PLATTFORM (M2)	19	15	24	24	24
LÄNGE DER LADEFLÄCHE (MM):	7 900	6260	9600	9600	9600
BREITE DER LADEFLÄCHE (MM):	2460	2460	2460	2460	2460
HÖHE BIS LADENFLÄCHE BEI GRUNDBEREIFUNG (MM):	1295	1325	1264	1280	1280

